


InLine® USB-A cable coupling, short, waterproof IP68, 2x USB-A socket, shielded

INSTRUCTION MANUAL

- Connector body: Nylon (PA66)
- Thread size: M20
- Module: USB-A female/female
- Sealing: Silicon gel
- Transmission rate: 5 Gb/s
- Current rating: 2 A
- Voltage rating: 5 V
- Charge: yes
- Waterproof level: IP68
- Temperature rating: -25 °C to +105 °C
- Cable diameter: 1.5-4.5 mm, 4.5-7.5 mm



1. Disassemble the adapter into its individual parts.

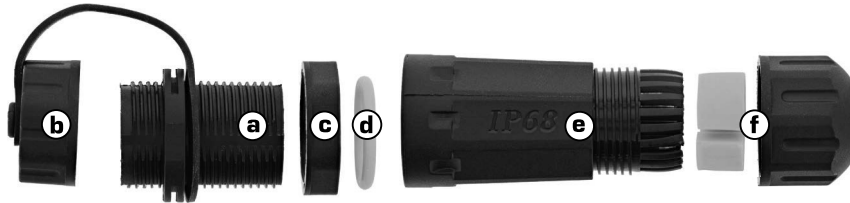

a - coupling, b - rubber seal with cover, c - retaining ring, d - green sealing ring, e - cable housing, f - safety screw connection with seal

2. Guide the longer side of the coupling e.g. through the opening provided in the panel to the outside. Then place the rubber seal with cover (b) over the housing protruding outside. Secure the seal with the retaining ring (c). Insert the green sealing ring (d).

4. Connect the cable to the socket on (a) and then screw (f) and (e) together to ensure complete IP68 protection.



5. After use, unscrew the screw connection between (f) and (e) and screw the cover from (b) onto the open socket.

3. First, feed your connection cable through the safety screw connection with seal (f) and then through the cable housing (e).




InLine® USB-A-Kabelkupplung, kurz, wasserdicht IP68, 2x USB-A Buchse, geschirmt

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Material: Nylon (PA66)
- Gewindegröße: M20
- Modul: USB-A Buchse/Buchse
- Dichtung: Silikon
- Übertragungsrate: 5 Gb/s
- Strom: 2 A
- Spannung: 5 V
- Aufladen: ja
- Schutzgrad: IP68
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +105 °C
- Kabeldurchmesser: 1,5-4,5 mm, 4,5-7,5 mm



1. Zerlegen Sie den Adapter in seine Einzelteile.

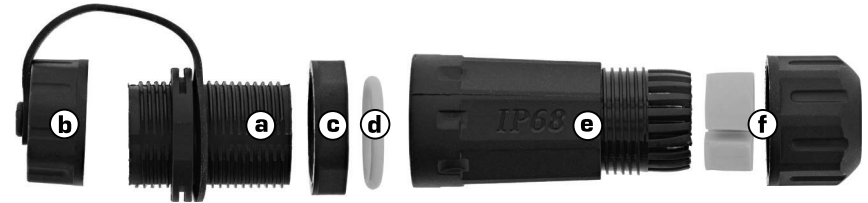

a - Kupplung, b - Gummidichtung mit Deckel, c - Befestigungsring, d - grüner Dichtungsring, e - Kabelgehäuse, f - Sicherheitsverschraubung mit Dichtung

2. Führen Sie die längere Seite der Kupplung z. B. durch die vorgesehene Öffnung im Panel nach Außen. Legen Sie anschließend die Gummidichtung mit Deckel (b) über das außenstehende Gehäuse. Fixieren Sie die Dichtung mit dem Befestigungsring (c). Stecken Sie den grünen Dichtungsring auf (d).

4. Schließen Sie das Kabel an die Buchse von (a) an und verschrauben Sie anschließend (f) und (e) miteinander um den vollständigen IP68 Schutz zu gewährleisten.



5. Nach Beendigung der Nutzung, lösen Sie die Verschraubung zwischen (f) und (e) und schrauben den Deckel von (b) auf die offene Buchse.

3. Führen Sie Ihr Anschlusskabel erst durch die Sicherheitsverschraubung mit Dichtung (f) und dann durch das Kabelgehäuse (e).

