


ACCUKABEL

ACCUKABEL:

1 x 10mm², 1 x 16mm², 1 x 25mm², 1 x 35mm², 1 x 50mm², 1 x 70mm²,
1 x 95mm², 1 x 120mm²

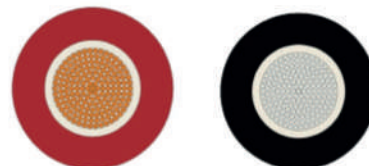

CONSTRUCTIE

Geleider Elektrolytisch / gegloeid koper (Class 6)
Isolatie(om geleider) PVC (Natuurlijk)
Isolatie mantel NBR PVC (RAL 3000 Rood / RAL 9005 Zwart / RAL 2008 Oranje)

	Artikel nummer	Oppervlakte [mm ²]	Doorsnede [mm]	max R [Ω/km]	Maximale stroomsterkte [A]	gewicht kabel [kg/km]
Kabel diameter (± 5%)	CKS-3399910/r/z/o	10	7,9	1,91	64	134
	CKS-3399916/r/z/o	16	9,20	1,21	84	191
	CKS-3399925/r/z/o	25	10,40	0,78	114	274
	CKS-3399935/r/z/o	35	11,30	0,544	139	376
	CKS-3399950/r/z/o	50	13,10	0,386	169	531
	CKS-3399970/r/z/o	70	15,30	0,272	213	737
	CKS-9530095/r/z/o	95	17,40	0,206	264	965
	CKS-3399120/r/z/o	120	19,60	0,161	307	1248

Buig Radius: x10 buiten diameter voor vaste plaatsing

KABEL OPSCHRIFT

DGR [CROSS SECTION] IEC 245-6 WW/YYYY CE [METER MARK] [LOTNO-PART NO]

TECHNISCHE EN ELEKTRISCH EIGENSCHAPPEN (20 °C)

Werkspanning : 0.6 / 1 kV
Testspanning : 3.5 kV
Temperatuur bereik : -40 °C + 70 °C
Vlamverspreiding : IEC 60332-1-2
Normeringen :
IEC 60811-1-1 isolatie en mantel materiaal, standaard test methodes; IEC 60228 Geleider van geïsoleerde kabel; IEC 62230 Elektrische kabel vonk test; IEC 60060-1 Hoogspanning test technieken